

## Lámina Galvanizada

Lámina de acero recubierta con una capa de zinc que proporciona protección contra la corrosión, este proceso se conoce como galvanización y se realiza sumergiendo la lámina en un baño de zinc. La capa de zinc actúa como una barrera protectora, impidiendo que el acero entre en contacto directo con el oxígeno y la humedad del entorno, lo que evita la formación de óxido.



Descubre más sobre este producto en línea ¡Escanéa el código!

Pesos y medidas de lámina recubierta

Calibre	Espesor		Peso			Peso teórico por hoja (kg)						Recubrimiento
	in	mm	(kg/m)	kg/m <sup>2</sup>		3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	3' x 12'	4' x 8'	4' x 10'	
10	0.1359	3.45	24.77	-	27.11	45.33	60.44	75.55	90.66	-	-	G
12	0.1061	2.69	19.32	25.76	21.15	35.36	47.15	58.93	70.72	62.86	78.58	G
14	0.0762	1.94	13.87	18.50	15.18	25.38	33.84	42.30	50.76	45.12	56.40	G
16	0.0613	1.56	11.15	14.87	12.20	20.40	27.20	34.00	40.80	36.27	45.33	G, P
18	0.0493	1.25	8.97	11.96	9.82	16.42	21.89	27.37	32.84	29.19	36.49	G, P
20	0.0374	0.95	6.80	8.91	7.44	12.44	16.59	20.73	24.88	22.12	27.64	G, P, ZA
22	0.0314	0.80	5.64	7.61	6.24	10.43	13.91	17.38	20.86	18.54	23.18	G, P, ZA
24	0.0224	0.57	4.2	5.6	4.44	7.43	9.91	12.38	14.86	13.21	16.51	G, P, ZA
26	0.0194	0.49	3.52	4.69	3.85	6.44	8.59	10.73	12.88	11.45	14.31	G, P, ZA
28	0.0164	0.42	2.97	3.96	3.25	5.44	7.25	9.07	10.88	9.67	12.09	G, P, ZA
30	0.0135	0.34	2.44	-	2.67	4.47	5.96	7.45	8.94	-	-	G, P, ZA
32	0.0112	0.28	2.02	-	2.21	3.70	4.93	6.16	7.39	-	-	G, ZA

Producto disponible en hoja, rollos de 3' y 4', y cinta de 2'.

Código de recubrimiento: G= Galvanizado, P= Pintro y ZA= Zintro Alum.

La venta de las cintas de acero será únicamente por ambas piezas que resultan del corte del rollo de 4'.

Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock y calibres disponibles. Fabricamos medidas especiales.

Colores especiales a fabricación a partir de 18 toneladas.

**R-101**



Calibres	Recubrimiento
20", 22", 24, 26, 28	Galvanizado, Pintor y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
100.8 cm	2.5 cm

**R-72**



Calibres	Recubrimiento
22", 24, 26, 28, 30, 32**	Galvanizado, Pintor y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
72 cm	2.5 cm

**RN-100/35**



Calibres	Recubrimiento
20", 22", 24, 26	Galvanizado, Pintor y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
100 cm	3.5 cm

**RD-91.5**




Calibres	Recubrimiento
18", 20, 22, 24***	Galvanizado, Pintor y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
91.5 cm	3.8 cm


\*Únicamente se fabrica bajo consulta técnica. \*\* Únicamente en Grado SSB0. \*\*\*Sólo para fachadas.



Calibres	Recubrimiento
22", 24, 26	Galvanizado y Pintro
Ancho efectivo	Peralte
45.7 cm	6.35 cm

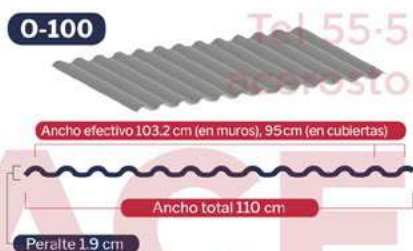

Calibres	Recubrimiento
20", 22", 24, 26, 28	Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
103.2 cm (en muros) y 95 cm (en cubiertas)	1.9 cm

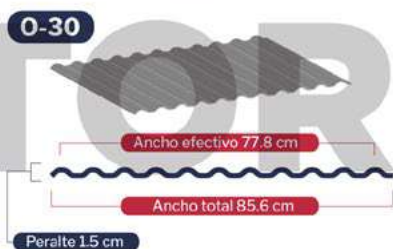

Calibres	Recubrimiento
22, 24, 26, 28" y 32	Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
77.8 cm	1.5 cm



Calibres	Recubrimiento
22, 24, 26", 28, 30"	Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
71.5 cm	1.9 cm

\*Únicamente se fabrica bajo consulta técnica.

### LOSACERO 15



Calibres	Recubrimiento
18", 20, 22, 24**	Galvanizado
Ancho efectivo	Peralte
91.5 cm	3.8 cm

### LOSACERO 25



Calibres	Recubrimiento
18", 20, 22, 24**	Galvanizado
Ancho efectivo	Peralte
91.44 cm	6.3 cm

ACEROS  
TORICES