

## Lámina Zintro Alum

Lámina de acero recubierta con una capa de zinc y aluminio, esta combinación de recubrimientos proporciona una protección excepcional contra la corrosión en una amplia variedad de ambientes, incluso en aquellos más agresivos. El recubrimiento ofrece una protección superior debido a las propiedades anticorrosivas de ambos metales. El zinc es conocido por su capacidad para formar una capa protectora de óxido en la superficie del acero, mientras que el aluminio proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos altamente corrosivos.



Descubre más sobre este producto en línea ¡Escanea el código!

Pesos y medidas de lámina recubierta												
Calibre	Espesor		Peso			Peso teórico por hoja (kg)						Recubrimiento
			(kg/m)	kg/m <sup>2</sup>		3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	3' x 12'	4' x 8'	4' x 10'	
	in	mm	3'	4'								
10	0.1359	3.45	24.77	-	27.11	45.33	60.44	75.55	90.66	-	-	G
12	0.1061	2.69	19.32	25.76	21.15	35.36	47.15	58.93	70.72	62.86	78.58	G
14	0.0762	1.94	13.87	18.50	15.18	25.38	33.84	42.30	50.76	45.12	56.40	G
16	0.0613	1.56	11.15	14.87	12.20	20.40	27.20	34.00	40.80	36.27	45.33	G, P
18	0.0493	1.25	8.97	11.96	9.82	16.42	21.89	27.37	32.84	29.19	36.49	G, P
20	0.0374	0.95	6.80	8.91	7.44	12.44	16.59	20.73	24.88	22.12	27.64	G, P, ZA
22	0.0314	0.80	5.64	7.61	6.24	10.43	13.91	17.38	20.86	18.54	23.18	G, P, ZA
24	0.0224	0.57	4.2	5.6	4.44	7.43	9.91	12.38	14.86	13.21	16.51	G, P, ZA
26	0.0194	0.49	3.52	4.69	3.85	6.44	8.59	10.73	12.88	11.45	14.31	G, P, ZA
28	0.0164	0.42	2.97	3.96	3.25	5.44	7.25	9.07	10.88	9.67	12.09	G, P, ZA
30	0.0135	0.34	2.44	-	2.67	4.47	5.96	7.45	8.94	-	-	G, P, ZA
32	0.0112	0.28	2.02	-	2.21	3.70	4.93	6.16	7.39	-	-	G, ZA

Producto disponible en hoja, rollos de 3' y 4', y cinta de 2'.

Código de recubrimiento: G= Galvanizado, P= Pintro y ZA= Zintro Alum.

La venta de las cintas de acero será únicamente por ambas piezas que resultan del corte del rollo de 4'.

Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock y calibres disponibles. Fabricamos medidas especiales.

Colores especiales a fabricación a partir de 18 toneladas.

**R-101**



Calibres	Recubrimiento
20*, 22*, 24, 26, 28	Galvanizado, Pintor y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
100.8 cm	2.5 cm

**R-72**



Calibres	Recubrimiento
22*, 24, 26, 28, 30, 32**	Galvanizado, Pintor y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
72 cm	2.5 cm

**RN-100/35**



Calibres	Recubrimiento
20*, 22*, 24, 26	Galvanizado, Pintor y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
100 cm	3.5 cm


**RD-91.5**



Calibres	Recubrimiento
18*, 20, 22, 24***	Galvanizado, Pintor y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
91.5 cm	3.8 cm


\*Únicamente se fabrica bajo consulta técnica. \*\* Únicamente en Grado SSB0. \*\*\*Sólo para fachadas.

**O-100**

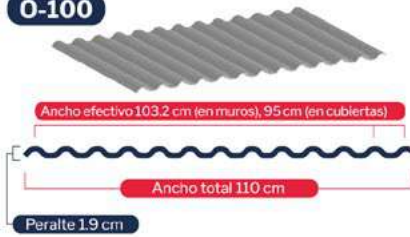


Calibres	Recubrimiento
20*, 22*, 24, 26, 28	Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
103.2 cm (en muros) y 95 cm (en cubiertas)	1.9 cm

**O-30**

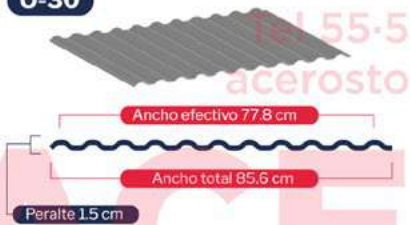

Calibres	Recubrimiento
22, 24, 26, 28* y 32	Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
77.8 cm	1.5 cm

**O-725**

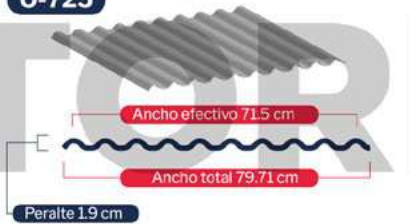

Calibres	Recubrimiento
22, 24, 26*, 28, 30*	Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
71.5 cm	1.9 cm

\*Únicamente se fabrica bajo consulta técnica.