


Reja de Acero

Es un elemento de seguridad y delimitación que destaca por su resistencia, estética y durabilidad. Está galvanizada y recubierta con pintura de poliéster, lo que le brinda un color distintivo, ya sea verde o blanco. Su diseño robusto y su apariencia atractiva la convierten en una opción ideal para proporcionar seguridad y delimitar áreas de manera efectiva, a la vez que añade un toque estético a la infraestructura.

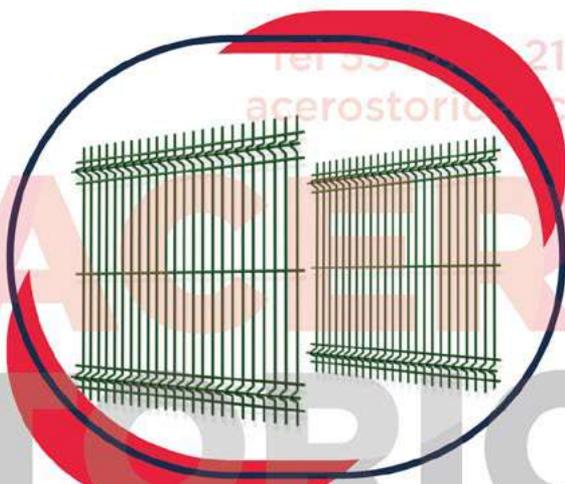

Aplicaciones

- Hoteles
- Bancos
- Jardineras
- Centros deportivos
- Bardas

Especificaciones


- **Calibres:** 6" y 7"
- **Colores básicos:** Verde y Blanco
- **Colores sobre pedido:** Amarillo, Negro, Naranja, Café, Gris, Azul y Rojo
- Los paneles incluyen, postes, abrazaderas, tornillos y tapón

Beneficios del producto

- No se oxida
- Estética agradable
- Excelente seguridad
- Facilidad de instalación

Especificaciones panel de la reja de acero y postes de perfil tubular reforzado									
Fabricado en calibre 6 y calibre 8			Comercial						
Panel (m)	Ancho del panel (m)	Dobles de refuerzo	Cantidad de abrazaderas	Altura poste s/placa (m)	Altura poste c/placa (m)	Ancho poste (mm)	Ancho poste (in)	Espesor pared poste (mm)	Profundidad de cimentación sugerida (m)
0.52	2.50	1	2	1.00	0.62	50.8 x 50.8	2 x 2	1.50	0.38
1.00		2	2	1.50	1.00	57.5 x 57.5	2 1/4 x 2 1/4		0.50
1.50		3	3	2.00	1.50	63.5 x 63.5	2 1/2 x 2 1/2		0.50
2.00		4	4	2.50	2.00	76.2 x 76.2	3 x 3		0.50
2.50		4	4	3.00	2.50	101.6 x 101.6	4 x 4		0.50
3.00		5	5	3.60	3.00	-	-		0.60

Existe la posibilidad de fabricar reja de acero en medidas y aberturas especiales, pregunta a tu asesora de ventas los requerimientos para solicitar tu cotización.

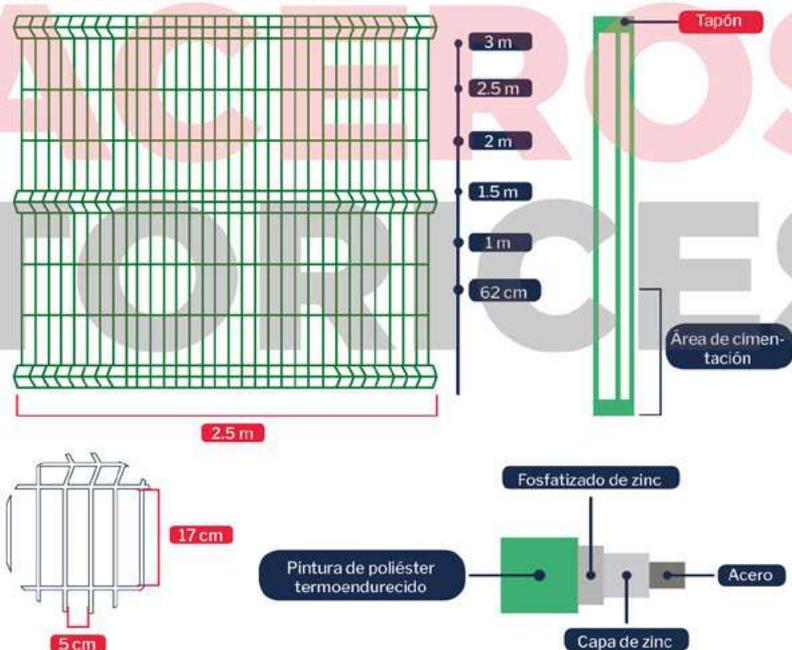

Empaques en tarimas de 50 y 100 piezas.

Rejas ligeras de alambre galvanizado fabricado bajo normas ASTM A-510 y ASTM A-641.

Sometidas a un proceso de fosfatado de zinc en caliente y pintadas con poliéster termoendurecido de alta resistencia a la intemperie.