

ACEROS **TORICES**

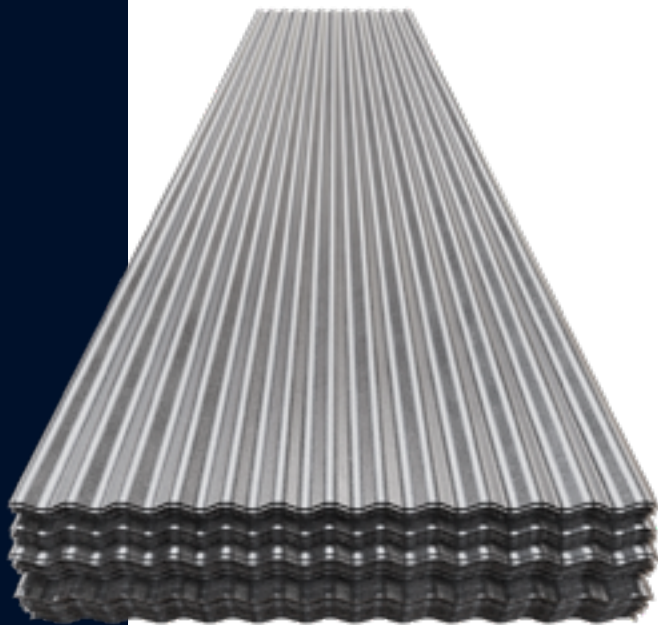


LÁMINA O100



*Descubre más sobre este
producto en línea
¡Escanear el código!*



Gracias a su perfil ondular es una excelente opción al disponer de 3 acabados, convirtiéndose en uno de los materiales más requeridos en la industria de la construcción. Los acanalados ondulados permiten ser combinados en cubiertas curvas o semicirculares.

Especificaciones

- Calibres: 20*, 22*, 24, 26 y 28
- Ancho efectivo: 103.2 cm (40.6") en muros y 95 cm (37.5") en cubiertas
- Peralte: 1.9 cm (0.75")
- Recubrimiento: Galvanizado, Pintor y Zintro Alum
- Grado de acero: Acero $F_y = 30$ Ksi
- Longitud máxima: 12.20 m
- Colores en recubrimiento Pintor: Blanco/Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)

Recomendaciones para su instalación

- Traslape transversal mínimo: 20 cm
- Longitud máxima de vertiente: 15 m
- Pendiente mínima: 20%

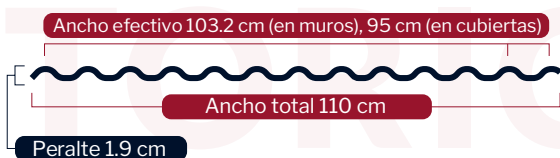

| Calibre | Espesor nominal de acero base pulgadas (mm) | Peso aproximado kg/m | Peso aproximado kg/m ² | |
|---------|---|----------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | Muro | Cubierta |
| 22* | 0.0299 (0.7595) | 7.61 | 7.37 | 7.99 |
| 24 | 0.0209 (0.5309) | 5.42 | 5.25 | 5.68 |
| 26 | 0.0179 (0.4547) | 4.69 | 4.54 | 4.92 |
| 28 | 0.0149 (0.3785) | 3.96 | 3.83 | 4.15 |

Pesos teóricos +/- 7% *Solo se fabrica bajo consulta técnica.

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.