


# ACEROS TORICES



## LÁMINA 0725

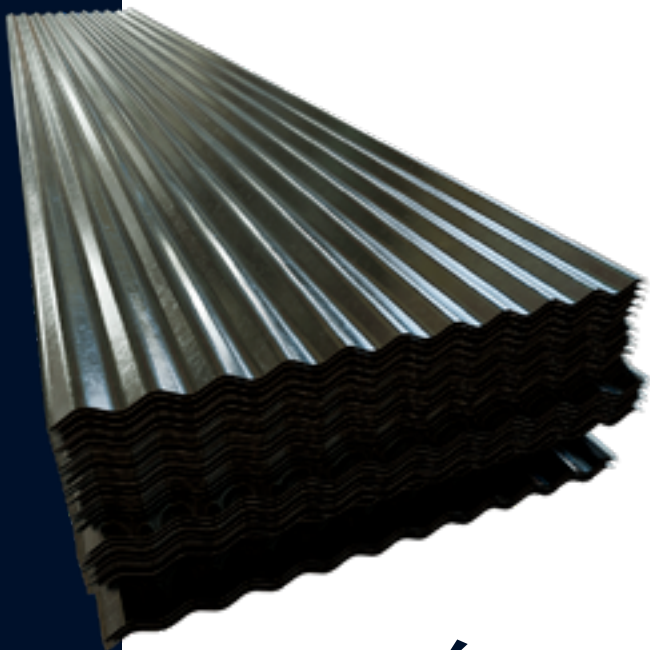

*Descubre más sobre este  
producto en línea  
¡Escanear el código!*

Cuenta con un laminado sinusoidal fabricado a partir de acero revestido de zinc, también se puede encontrar en otras presentaciones y es una excelente opción para su uso en construcciones en general y cubiertas curvas mediante su comado previo. Su perfil comercial es económico, resistente y muy útil en distintos tipos de obras

## Especificaciones

- Calibres: 22, 24, 26\*, 28 y 30\*
- Ancho efectivo: 71.5 cm (28.1")
- Peralte: 1.9 cm (0.75")
- Recubrimiento: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
- Grado de acero: Acero  $F_y = 30$  ksi
- Longitud máxima: 12.20 m
- Colores en recubrimiento Pintro: Blanco/Fondo Gris  
(Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)

## Recomendaciones para su instalación

- Recomendaciones para su instalación
- Traslape transversal mínimo: 20 cm
- Longitud máxima de vertiente: 15 m
- Pendiente mínima: 20%



Calibre	Espesor nominal de acero base pulgadas (mm)	Peso aproximado kg / m	Peso aproximado kg / m <sup>2</sup>
26*	0.0179 (0.4547)	3.52	4.93
28	0.0149 (0.3785)	2.97	4.16
30*	0.0120 (0.3048)	2.44	3.41

\*Solo se fabrica bajo consulta técnica.

Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Pregunta a tu asesora de ventas los tiempos de fabricación, medidas, colores y calibres disponibles.