


# ACEROS TORICES



## LÁMINA RN100

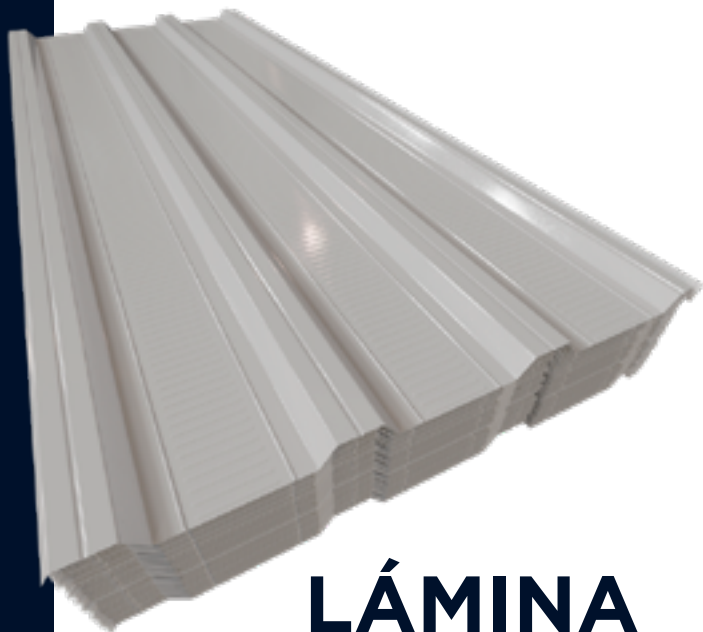

*Descubre más sobre este  
producto en línea  
¡Escanee el código!*



Es una excelente opción gracias a su doble canal antisifón que permite diseñar con pendientes bajas y ofrecer una amplia capacidad de descarga pluvial. Esta lámina Ternium también cuenta con la aprobación de *Factory Mutual (F.M.)*; lo que garantiza su calidad y resistencia estructural.

## Especificaciones

- Calibres: 20\*, 22\*, 24 y 26
- Ancho efectivo: 100 cm (39.4")
- Peralte: 3.5 cm (1.4")
- Recubrimiento: Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
- Grado de acero: SS33 Fy= 33 Ksi mínimo
- Longitud máxima: 12.20 m
- Colores en recubrimiento Pintro: Blanco/Fondo Gris (Fabricación especial: Blanco/Blanco y Arena)

## Recomendaciones para su instalación

- Longitud máxima de vertiente: 25 m
- Pendiente mínima recomendada: 6%

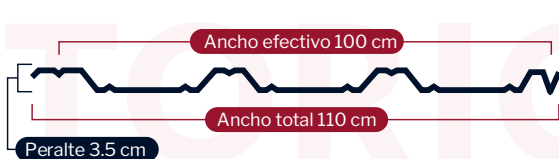

Calibre	Espesor nominal de acero base pulgadas (mm)	Peso aproximado kg/m**	Peso aproximado kg/m²**
22*	0.0299 (0.7595)	7.61	7.61
24	0.0209 (0.5309)	5.42	5.42
26	0.0179 (0.4547)	4.69	4.69

\*\*Pesos teóricos +/- 7% \*Únicamente se fabrica bajo consulta técnica.  
Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.  
Pregunta a tu asesora de ventas los tiempos de fabricación, medidas, colores y calibres disponibles.