

ACEROS **TORICES**

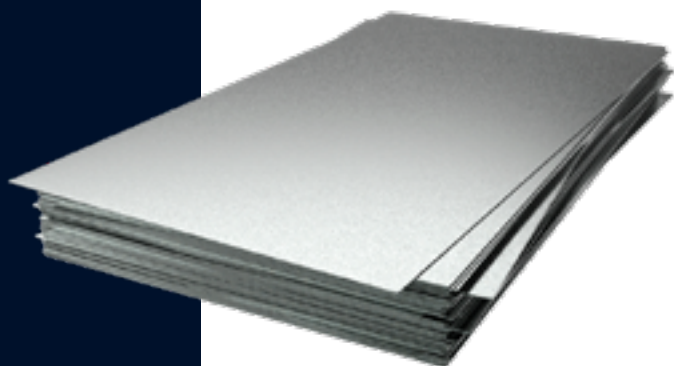


LÁMINA ZINTRO ALUM



*Descubre más sobre este
producto en línea
¡Escanee el código!*



Lámina de acero recubierta con una capa de zinc y aluminio, esta combinación de recubrimientos proporciona una protección excepcional contra la corrosión en una amplia variedad de ambientes, incluso en aquellos más agresivos. El recubrimiento ofrece una protección superior debido a las propiedades anticorrosivas de ambos metales. El zinc es conocido por su capacidad para formar una capa protectora de óxido en la superficie del acero, mientras que el aluminio proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos altamente corrosivos.



**Fabricación
a medida**




Pesos y medidas de lámina recubierta												
Calibre	Espesor		Peso (kg/m)		kg/m ²	Peso teórico por hoja (kg)						Recubrimiento
	in	mm	3'	4'		3' x 6'	3' x 8'	3' x 10'	3' x 12'	4' x 8'	4' x 10'	
10	0.1359	3.45	24.77	-	27.11	45.33	60.44	75.55	90.66	-	-	G
12	0.1061	2.69	19.32	25.76	21.15	35.36	47.15	58.93	70.72	62.86	78.58	G
14	0.0762	1.94	13.87	18.50	15.18	25.38	33.84	42.30	50.76	45.12	56.40	G
16	0.0613	1.56	11.15	14.87	12.20	20.40	27.20	34.00	40.80	36.27	45.33	G, P
18	0.0493	1.25	8.97	11.96	9.82	16.42	21.89	27.37	32.84	29.19	36.49	G, P
20	0.0374	0.95	6.80	8.91	7.44	12.44	16.59	20.73	24.88	22.12	27.64	G, P, ZA
22	0.0314	0.80	5.64	7.61	6.24	10.43	13.91	17.38	20.86	18.54	23.18	G, P, ZA
24	0.0224	0.57	4.2	5.6	4.44	7.43	9.91	12.38	14.86	13.21	16.51	G, P, ZA
26	0.0194	0.49	3.52	4.69	3.85	6.44	8.59	10.73	12.88	11.45	14.31	G, P, ZA
28	0.0164	0.42	2.97	3.96	3.25	5.44	7.25	9.07	10.88	9.67	12.09	G, P, ZA
30	0.0135	0.34	2.44	-	2.67	4.47	5.96	7.45	8.94	-	-	G, P, ZA
32	0.0112	0.28	2.02	-	2.21	3.70	4.93	6.16	7.39	-	-	G, ZA

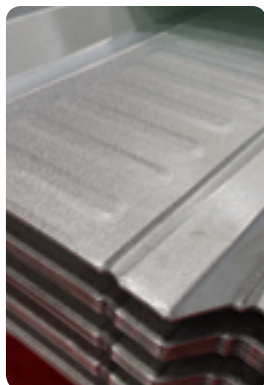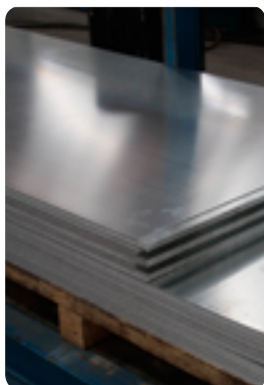

ACANALADOS


ACEROS TORICES

R-101

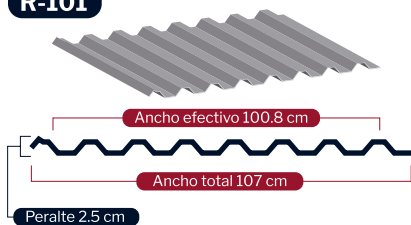


Calibres	Recubrimiento
20*, 22*, 24, 26, 28	Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
100.8 cm	2.5 cm

R-72

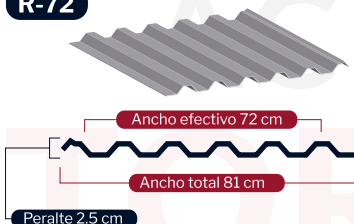

Calibres	Recubrimiento
22*, 24, 26, 28, 30, 32**	Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
72 cm	2.5 cm

RN-100/35

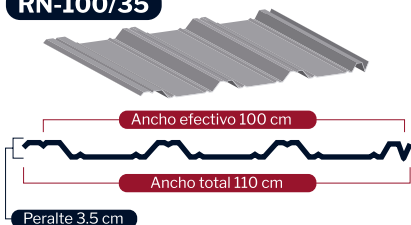

Calibres	Recubrimiento
20*, 22*, 24, 26	Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
100 cm	3.5 cm

*Únicamente se fabrica bajo consulta técnica. ** Únicamente en Grado SS80. ***Sólo para fachadas.

ACEROS TORICES

RD-91.5




Calibres	Recubrimiento
18*, 20, 22, 24***	Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
91.5 cm	3.8 cm

O-100



Calibres	Recubrimiento
20*, 22*, 24, 26, 28	Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
103.2 cm (en muros) y 95 cm (en cubiertas)	1.9 cm

O-725

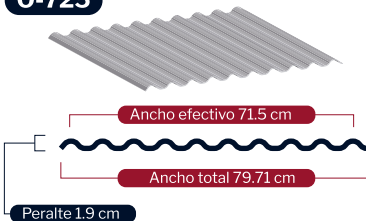

Calibres	Recubrimiento
22, 24, 26*, 28, 30*	Galvanizado, Pintro y Zintro Alum
Ancho efectivo	Peralte
71.5 cm	1.9 cm